

Siemens
WM14N2B0CH

Lave-linge

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003793268

gamme distribuée:

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG

iQ300
WM14N2B0CH
suisse series, iSensoric
Lave-linge automatique

Informations générales

- Capacité: 8 kg
- Classe énergétique: A+++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 176kWh / an sur la base de 220 cycles de lavage standards de 60 ° C et 40 ° C programme coton au remplissage complet et remplissage partiel. La consommation de faible puissance modes. La consommation réelle dépend de la nature de l'utilisation de l'appareil.
- Consommation d'eau annuelle pondérée: 9900 Litres / an sur la base de 220 cycles de lavage standards de 60 ° C et 40 ° C programme coton au remplissage complet et remplissage partiel. La consommation réelle d'eau dépend de la nature de l'utilisation de l'appareil.
- Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min
- Classe d'essorage: B
- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min
- max humidité résiduelle: 53 %
- La valeur du bruit dans les colonnes standards du programme de lavage à 60 ° C dans complètement rempli dB(A) re 1 pw: 54
- Valeur de bruit d'essorage dans la norme 60 ° C programme coton au remplissage complet de dB(A) re 1 pw: 76
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

Programmes

- Programmes spéciaux: Intensive + rapide, Jeans/linge forcé, Chemises/Chemisiers, Outdoor e imprégner, Rapide/Mix, Hygiène, Super 15 min / Super 30 min, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, rinçage / essorage / vidange, Delicat/soie

Options

- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Touches touchControl: Repassage facile, Heure de début, Température, Départ/ Pause ou Rajout de linge, speedPerfect/ecoPerfect, Le plus d'eau et rinçage supplémentaire, Essorage variable/sans essorage

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 55 l
- Hublot de 30 cm, avec ouverture de la porte 180°
- Fermeture magnétique du hublot
- Fonction rajout de linge : la fonction rajout de linge vous permet d'ajouter du linge même après avoir lancé un programme de lavage
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Grand écran affichant la progression du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps restant, l'heure de fin différée jusqu'à 24 h et le changement recommandé
- Fonctionnement électronique à un seul bouton métal pour tous les programmes de lavage et les programmes spéciaux

- varioPerfect: Automatische Anpassung

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- WZ20490 SOCLE AVEC TIROIR pour LL
- WZ10130 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
- WX975600 Fixation au sol

Données techniques

Caractéristiques

Pose-livre, Encastrable : Pose libre
Emplacement de la charnière de la porte : À gauche
Couleur / Matériel du corps : Blanc
Longueur du cordon électrique (cm) : 160

Hauteur sans top : 850,00
Hauteur appareil (mm) : 848
Dimensions du produit : 848 x 598 x 550

Roulettes : Non

Poids net (kg) : 74,0

Volume du tambour : 55

Couleur de l'appareil : Blanc

Cadre de porte : Blanc argent

Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW : 54

Puissance de raccordement (W) : 2300

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Cordon inclus : Oui

Type de prise : Fiche suisse avec fil de terre

Long. du flexible d'écoulement (in) : 59,05

Long. du flex. d'arrivée d'eau (in) : 59,05

Dimensions du produit emballé (po) : 34,25 x 24,99 x 24,60

Poids net (lb) : 164

Poids brut (lb) : 165

Long. du flexible d'écoulement : 150,00

Long. du flex. d'arrivée d'eau : 150,00

Dimensions du produit emballé (mm) : 870 x 635 x 625

Poids brut (kg) : 75,0

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 2300

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Certificats de conformité : CE, VDE

Sécurité hydraulique : Aquastop

Nombre d'options : 7

Variateur de vitesse d'essorage :


Réglable

Afficheur digital de temps restant : Oui


Indicateur de déroulement : Display

LED


iQ300
WM14N2B0CH
suisse series, iSensoric
Lave-linge automatique

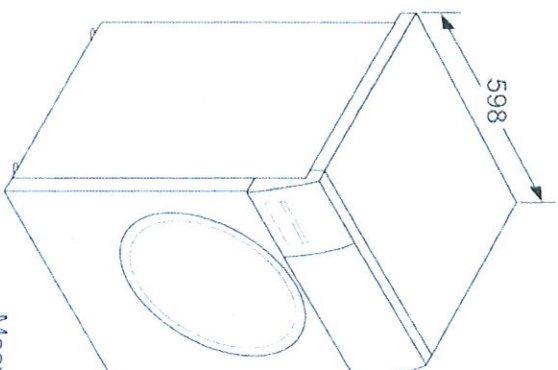

Mesures en mm

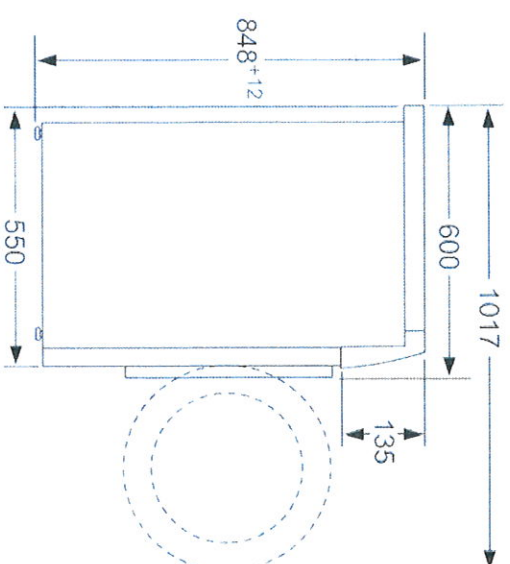

Mesures en mm

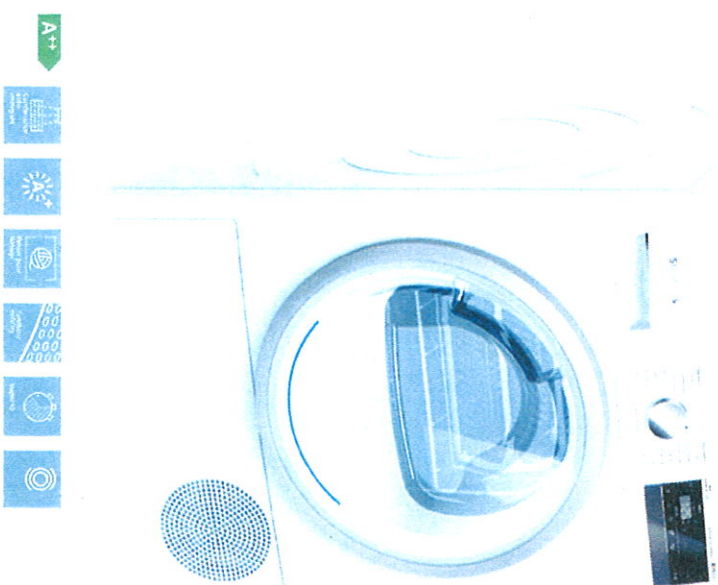

Siemens
WT45M230CH
Sèche-linge
Version antérieure:
Version ultérieure:

Code EAN:
4242003755341
gamme distribuée:

iQ300
WT45M230CH
iSensoric
suisse series
Sèche-linge - Pompe à chaleur

Informations générales

- Capacité maximale pour le cycle standard coton : 8 kg
- Classe énergétique: A++ (sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D)
- Consommation 224, 0 kWh / an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
- Efficacité de condensation B sur une échelle de A (la plus haute) à G (la plus basse).
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/Chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme

- Touches touchControl: Delicat, Anti-froissement, durée du programme, Marche/ Pause, Degré de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- selfCleaning Condenser
- Corbeille de séchage pour lainages
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Porte en verre avec cadre Blanc argent
- Fermeture de porte confort
- Eclairage intérieur du tambour LED
- Signal à la fin du programme
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Bouton de commande unique électrique pour programmes umides, programmes à temps et programmes spéciaux
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Porte à ouverture latérale charnières à droite
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Dimensions (H x L x P):84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- WZ20500 SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
- WZ20400 KIT SUPERPO+TABL SL COND&PAC HORS WT44E
- WZ11410 KIT SUPERP SSTABL SL COND&PAC HORS WT44E

Données techniques

Caractéristiques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre
Top amovible : Non
Emplacement de la charnière de la porte : A droite
Couleur / Matériel du corps : Blanc
Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0

Hauteur sans top (mm) : 842

Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599

Poids net (kg) : 52,0

Volume du tambour : 112

Fluorinated greenhouse gases : Oui

Type of refrigerant : R134a

Hermetically sealed equipment : Oui

Quantité de gaz fluorés (kg) : 0,220

Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) : 0,315

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 1000

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50

Certificats de conformité : CE, VDE

Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique

Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) : 8,0

Programme coton : Coton prêt à ranger

Classe énergétique (2010/30/CE) : A++

Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC) : 1,80

Durée du programme coton en pleine charge (min) : 203

Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demi charge,NOUVEAU (2010/30/EC) (kWh) : 1,07

Durée du programme coton en demi charge (min) : 126

Consommation d'énergie annuelle pondérée - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 224,0

Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10

Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC) : 0,50


Contrôle de la durée du cycle (min) : 159

Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B


Moyenne de l'efficacité énergétique en

SIEMENS

IQ300
WT45M230CH
iSensortic
suisse series
Sèche-linge - Pompe à chaleur

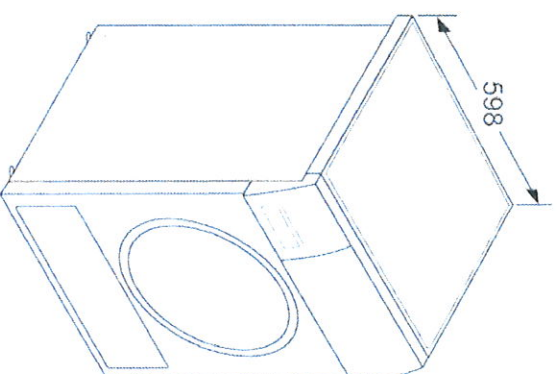

Mesures en mm

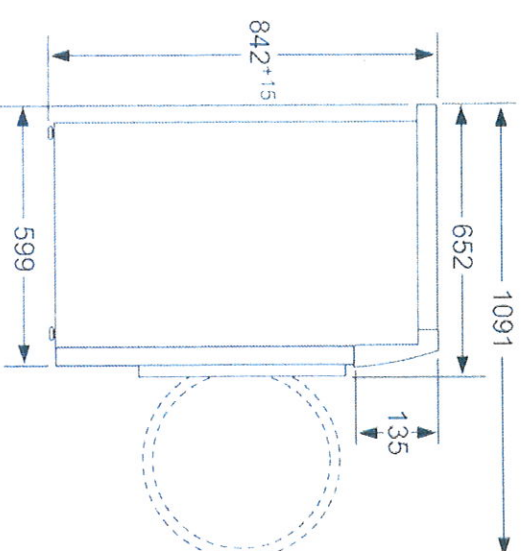

Mesures en mm